





rue Radio-Londres
33130 BEGLÉS
www.corep.com

Votre produit :

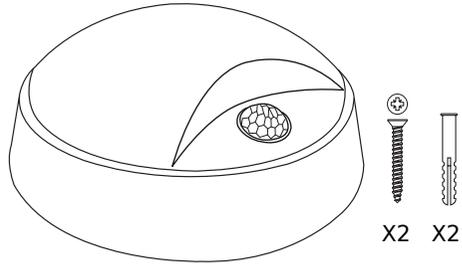

Vous aurez besoin de :



et une perceuse


Avant utilisation :

- RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS DE SECURITE :
- SUIVRE AVEC SOIN LES INSTRUCTIONS, LIRE LA NOTICE AVANT TOUT MONTAGE ET CONSERVER LA.
 - IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.
 - Coupez le courant à votre tableau électrique.
 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - N'installez et n'utilisez pas ce hublot à côté de produits inflammables ou explosifs.
 - N'installez pas le hublot dans l'eau.
 - Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien ou une personne habilitée.

REF LI016


1

Vue de profil

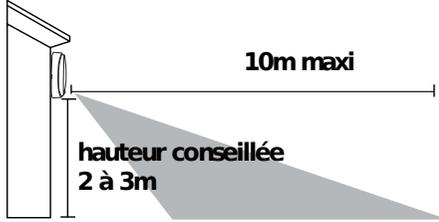


Respectez les distances indiquées ci-dessus. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone de couverture (arbre, buisson, ...). A installer hors de portée de bras.

2



Couper le courant

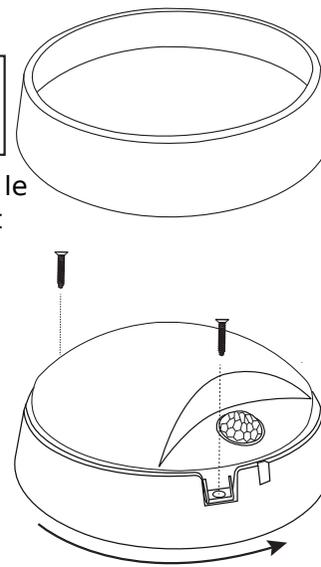

Trou de passage du câble

Bornier de connexion

Empreintes des trous de fixation

Réglage temporisation


Cellule infrarouge

Réglage luminosité

- Déclipez le contour en le tournant dans le sens inverse du socle et soulevez, dévissez les 2 vis du diffuseur
- Percez à travers le plastique les 2 trous de fixation du socle
- Choisissez un endroit pour l'installation, percez les trous dans le mur et installez les chevilles fournies

3

Alimentation 230V

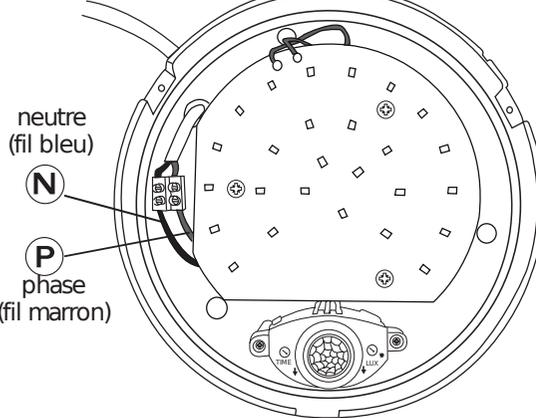

neutre (fil bleu)


N

P


phase (fil marron)

- Dégainez le câble d'alimentation de 3cm (si vous l'installez à l'extérieur, utilisez un câble spécial extérieur)
- dénudez l'extrémité des fils d'alimentation de 4 à 5mm
- connectez les fils marron et bleu respectivement sur les bornes marquées des symboles "L" PHASE et "N" NEUTRE.
- fixez le socle avec les vis fournies
- rebranchez le courant

⚠ Avant la mise sous tension, veuillez vérifier que le joint d'étanchéité est correctement positionné



4

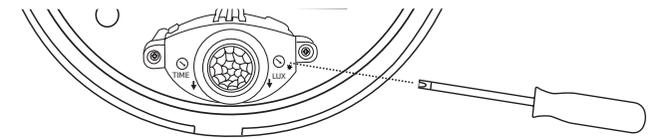

- Réglage de la cellule infrarouge :
TIME : réglage de la temporisation, vous pouvez régler le temps d'éclairage de 10 secondes à 5 minutes, après avoir détecté un mouvement.

LUX : réglage de la luminosité, vous pouvez régler le seuil d'obscurité à partir duquel votre hublot va se déclencher.
vers ☀ : déclenchement le jour et la nuit
vers 🌙 : déclenchement uniquement la nuit
entre ☀ et 🌙 : déclenchement à la tombée du jour.

- Revissez le diffuseur

Caractéristiques techniques :

Watt: 12W
Voltage: 220 - 240V ~50/60Hz
Lumens: 800lm 4000K
LED



Certifié conforme aux normes européennes



Classe 2, dispensé de raccord à la terre



INDICE DE PROTECTION : **IP54**

- 1er chiffre : protégé contre le dépôt de poussières
- 2nd chiffre : protégé contre les projections d'eau de toutes directions



Attention, la source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Risque de chocs électriques. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier.